

# PREMIUM PLUS

Las enrollables Premium Plus poseen un diseño versátil y polivalente que se adapta a todas las necesidades gracias a las múltiples opciones de guiado, accionamiento e instalación. Su diseño reducido cuenta con una tapa extrafina que limita el gap entre soportes y aporta una gran ligereza visual. Disponible en dos tamaños según la dimensión de la cortina. Puede configurarse con doble cortina y combinar tejidos decorativos con técnicos.



## COLORES DE COMPONENTES DISPONIBLES



## ACCIONAMIENTOS



### ANCHO MÁXIMO

**460** x 460 cm

### ALTO MÁXIMO


460 x **460** cm (instal. interior)  
460 x **300** cm (instal. exterior con guía cable)  
460 x **400** cm (instal. exterior con guía aluminio)

● Consultar 'Límites de confección' en ÁreaPro.

# PREMIUM PLUS


## Nuevo sistema lado apoyo

Las nuevas conteras desarrolladas por Bandalux disponen de ejes más robustos que contribuyen a una mayor resistencia y fiabilidad. El montaje del sistema es altamente sencillo y en un solo gesto gracias al muelle interno que trabaja por compresión.

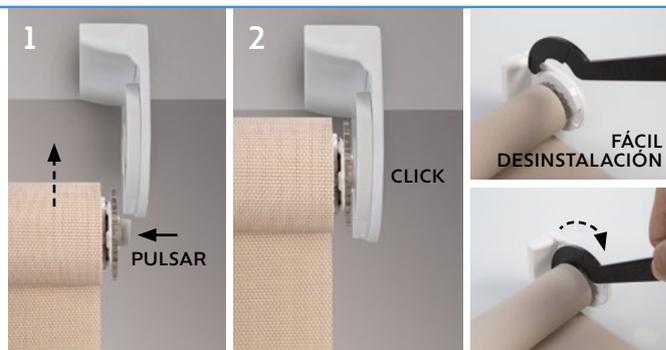

## Motorización más silenciosa

Todos los motores incorporan una nueva rueda motriz, de tecnología multimaterial, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que genera el motor en su giro.

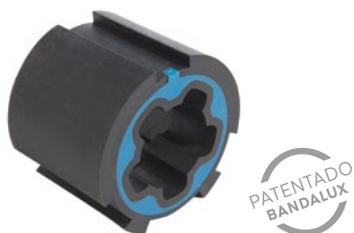

BANDALUX



230Vac



Batería recargable

SOMFY®



230Vac


## Doble caída (transmisión)

La nueva transmisión desarrollada aporta mayor suavidad en el funcionamiento de la cortina y permite su confección con dos tubos y un único accionamiento. Además, permite la alineación de las dos caídas. Al mecanismo se han incorporado cojinetes que proporcionan un movimiento más silencioso y suave y un giro perfectamente concéntrico.



## Dos tamaños

La dimensión de la cortina marca el tamaño del sistema. Aún en su mayor tamaño, la Premium Plus tiene un aspecto de gran ligereza visual gracias a su diseño de reducidas dimensiones y a su tapa totalmente plana.

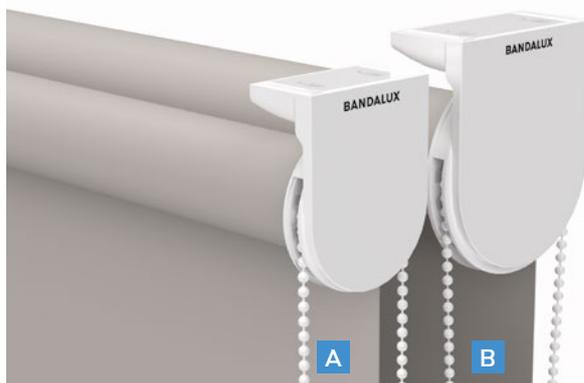

A: Premium Plus I  
B: Premium Plus II

## Frontales decorativos opcionales

La cortina Premium Plus puede complementarse con un frontal o un cajón decorativo como elemento estético para aportar mayor distinción al sistema. La cenefa Trazer y los cajones Q-Box y Q-Style resaltarán el acabado de la cortina, pudiendo aplicarse un diseño personalizado o uno de los diseños que ofrece Bandalux.

Trazer



Trazer Esquinero



Q-Box



Q-Style



## Sistema customizable

### Variedad de colores

La cortina Premium Plus ofrece una amplia gama cromática para personalizar el sistema hasta con 5 colores para componentes como las tapas, escuadras y cadenas.



Blanco  
RAL 9016



Negro  
RAL 9011



Marrón  
RAL 8019



Gris  
RAL 9006




Marfil  
RAL 1013

### Distintas opciones de terminal

El terminal se convierte en un elemento que diferencia el acabado de la cortina:


Slim 25




Slim 35




Lágrima



Oculto  
(ø20mm, ø30mm)




Mini Plain



❗ Exclusivo para guía telescópica.

### Doble cortina

Dos cortinas en un mismo soporte que permiten combinar un tejido opaco con otro decorativo.

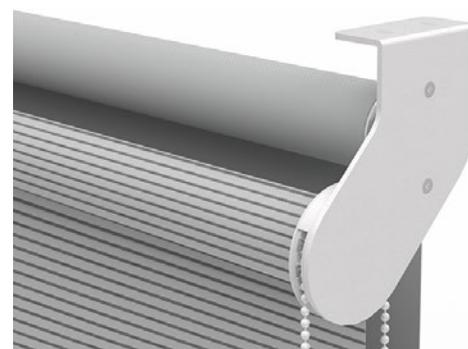

# PREMIUM PLUS

## Mínimo espacio entre tejido y soporte

Se ha resaltado la ligereza en el diseño del sistema con el objetivo de minimizar la distancia entre tejidos, disminuyendo así el GAP y la posible entrada de luz.



## Óptima sujeción del tejido

El sistema ofrece múltiples opciones de guiado para instalación tanto en interior como en exterior. Guías con cable y guías con perfil de aluminio que controlan la subida y bajada del tejido con la máxima eficacia y que responden a la prioridad de Bandalux por minimizar el GAP de la guía con la tela. El sistema configura distintos tipos de guía específicamente desarrolladas según el tipo de accionamiento:

### Guías cable, U-201 y U-301

Retienen el tejido y permiten su uso en exterior.



### Guía R2

Ideada para sistemas semicultantes. La guía externa se adapta a las irregularidades de la pared y la guía interna se adapta a la caída del tejido.



## Movimiento más fino

El nuevo diseño redondo del mecanismo en el lado de accionamiento no solo mejora la estética, también aporta mayor suavidad y silencio en el funcionamiento del sistema.



## Perfil de unión para una instalación sencilla

El diseño compacto del perfil de unión hace que sea un sistema capaz de adaptarse a cualquier superficie para una instalación más sencilla. Solo disponible para Premium Plus I.



## Máximo confort y suavidad de uso

Bandalux ha desarrollado un sistema para reducir el esfuerzo y la sensación de peso al maniobrar la cortina.

### Sistema Redux

Sistema que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35% (sin final de carrera).

### Muelle asistido

Es el sistema indicado para reducir la sensación de peso en cortinas de dimensiones superiores a 5m<sup>2</sup> (con final de carrera).



## Seguridad infantil

Bandalux prioriza la seguridad y por ello suministra un sistema de seguridad infantil que sujeta la cadena a la pared y evita que los niños se enreden en ella.

### Child Safety

Dispositivo de seguridad estándar del mercado que se sirve por defecto.

### Safekids, patente Bandalux

Dispositivo de seguridad de eficacia mejorada, que asegura la fijación de la cadena a la pared. La cortina solo puede ser accionada si el dispositivo está instalado.




# PREMIUM PLUS

## OPCIONES

### Configuración de serie

#### Colores

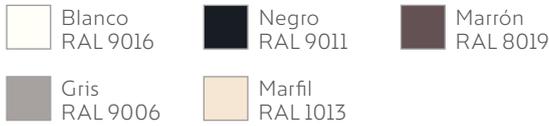

❗ El color de los componentes se servirá coordinado con el tejido escogido, según criterio de Bandalux.

#### Accionamiento a cadena



#### Terminal oculto de ø20mm\*



#### Child Safety



❗ \*Los tejidos incompatibles con el terminal oculto se servirán por defecto con el terminal Slim 25.

### Configuración opcional

#### Soportes largos



❗ Sólo Premium Plus I.

#### Cadena transparente



#### Terminal oculto Lágrima\*



❗ \*Máximo 250cm de ancho.

#### Terminal oculto de ø30mm



#### Terminal Slim 25\*



#### Terminal Slim 35



#### Terminal Mini Plain

(exclusivo Guías R2)



### Opciones de accionamiento

#### MANIVELA


(únicamente disponible para Premium Plus II)



Fija



Desmontable



Con reenvío

#### MOTOR (Incluye programación final de carrera)

MOTOR <sup>(1)</sup>			AUTOMATISMOS				
			MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS		
Cable	230Vac	PPI	Bandalux	VERONA 40 3/30	--	Somfy® Smooove Uno Ref. 06700610B	
			Somfy®	MERCURE 40 3/30			
			Somfy® Silencioso <sup>(2)</sup>	SONESSE 40 3/30			
		PPII	Bandalux	MODENA 50 6/32			
			BARI 50 20/17	ARIANE 50 6/32			
			Somfy®	ATLAS 50 15/32			
			MAESTRÍA 50 WT 6/17, 10/17, 15/17				
			SONESSE 50 6/28, 10/28, 15/17				
Radio	230Vac	PPI	Bandalux Radio	VERONA RADIO 40 3/30	Elegance 1 Blanco Ref. 06702000B	Elegance 4 Blanco Ref. 06702100B	--
			Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C	--
			Somfy® RTS Silencioso <sup>(2)</sup>	SONESSE 40 RTS 3/30			
		PPII	Bandalux Radio	MODENA RADIO 50 6/32	Elegance 1 Blanco Ref. 06702000B	Elegance 4 Blanco Ref. 06702100B	--
			BARI RADIO 50 20/17	ALTUS 50 6/32, 15/17			
			Somfy® RTS	SONESSE 50 RTS 6/28, 10/28, 15/17	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C	--
Radio IO	230Vac	PPI PPII PPII	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	Situo 1 IO Pure Ref. 06700620B	Situo 5 IO Pure Ref. 06700625B	--
				SUNEA SCREEN 50 6/32, 15/32			
			Somfy® IO Silencioso <sup>(2)</sup>	SONESSE 40 IO 3/30			
Batería	12Vdc	PPI PPII	Bandalux Radio <sup>(2)</sup>	RECARGABLE BI 35 6/24			Cargador AC Bateria Recargable Ref. 06701215
			Bandalux Radio Silencioso <sup>(2)</sup>	RECARGABLE BI 50 13/11	Emisor 1 Canal Blanco Ref. 06701100B	Emisor 15 Canales Blanco Ref. 06701110B	+ Cable USB Type C Ref. 06701275

❗ (1) Consulte las características de los motores en pagina 9. / (2) Motor solo compatible para instalación interior. / Por motivos de seguridad, se recomienda asociar un sensor de viento para cortinas instaladas en exterior. Para medidas superiores a 9 m<sup>2</sup>, será imprescindible asociar este sensor.

### Reducción del esfuerzo en accionamiento a cadena



**Sistema Redux I**  
(para Premium Plus I)



**Sistema Redux II**  
(para Premium Plus II)



**Muelle asistido**

Bandalux recomienda SISTEMA REDUX:  
Sistema que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35%.

**Recomendado a partir de 5m<sup>2</sup>**  
Ejemplo para una cortina de 3,6 x 4 m:  
• Sin muelle asistido = 4,8 kg.  
• Con muelle asistido = 2,2 kg.  
(CON final de carrera)

- ❗ 1. El sistema Redux no premite final de carrera.
- ❗ 2. El recorrido de la cadena es tres veces el alto de la cortina.

### Guías

#### ALUMINIO




'U - 201' Baja lateral



'U - 301' Compacta frontal  
'U - 301' Compacta lateral

- ❗ Ambas compatibles con los terminales: Oculto de ø20 y ø30mm y Slim 35.



'R2' Telescópica frontal  
'R2' Telescópica lateral



Perfil base para guía R2 Telescópica

- ❗ 1. Solo compatible con terminal Mini Plain.
- ❗ 2. Alto máximo 350cm.

#### CABLE

##### Fijación pared



##### Fijación suelo



INTERIOR/EXTERIOR  
ø3,5mm INOX

Techo/Suelo	TS
Techo/Pared	TP
Pared/Suelo	PS
Pared/Pared	PP

- ❗ Compatibles con terminales: Oculto de ø20 y ø30mm y Slim 25/35.

### Perfil de unión (solo para Premium Plus I)



#### Instalación más sencilla

##### Colores



- ❗ 1. En el lado del accionamiento, durante la instalación, debe situarse el soporte de sujeción en la parte más cercana al borde.
- ❗ 2. Instalar un soporte cada 50cm.
- ❗ 3. Solo para accionamiento a cadena y motor.
- ❗ 4. Incompatible con guías.

# PREMIUM PLUS

## OPCIONES

### Frontal decorativo Trazer

Blanco texturado  Anodizado aluminio

❗ Para más información, consulte el libro 'A4 Frontales decorativos'.

#### Trazer 100



- ❗ 1. Estos precios no incluyen voladizo.
- 2. Facturación mínima 1m.
- 3. Accionamiento a motor solo compatible con motores Premium Plus II.
- 4. Incluye retorno en medidas estándar.

#### Voladizo



- ❗ Consultar datos técnicos.

#### Retorno configurable



- ❗ 1. La medida del retorno solo es configurable para instalación a techo.
- 2. Consultar medidas máximas y mínimas en datos técnicos.

#### Esquinero 100



- ❗ Incompatible con cortinas existentes.

### Q-Box



Q-Box 85  
Q-Box 100

- ❗ Para configurar la cortina enrollable con un cajón decorativo, consultar el libro 'A3 Gama Q-Box'.

### Q-Style



Q-Style 85  
Q-Style 100


- ❗ Para configurar la cortina enrollable con un cajón decorativo, consultar el libro 'A3 Gama Q-Box'.

### Otras opciones



Doble cortina con  
2 accionamientos

- ❗ No disponible con accionamiento a manivela.




Personalización



Safekids

(sistema de seguridad infantil)




Doble caída con  
2 accionamientos  
(doble apoyo)



Doble caída con  
1 accionamiento  
(transmisión)

- ❗ La suma de las dos caídas no podrá superar la medida máxima indicada según límites de confección. Consultar el libro 'Límites de confección' en ÁreaPro.



Anillo cadena



Cadena metálica

- ❗ No incluye tensor de cadena.

### Accionamientos y ancho mínimo de cortina


ACCIONAMIENTO	NOMBRE MOTOR	Voltaje (V)	Ø (mm)	Nm	r.p.m.	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín. cortina (cm)
CADENA	--	--	--	--	--	--	--	208 <sup>(1)</sup>
MANIVELA	--	--	--	--	--	--	--	40
BANDALUX CABLE	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	MODENA 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	BARI 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	71
BANDALUX RADIO	VERONA RADIO 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
	MODENA RADIO 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	BARI RADIO 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
BANDALUX RADIO BATERÍA <sup>(2)</sup>	RECARGABLE BI 35 6/24	12	35	6	24	38	3,23	83
BANDALUX RADIO BATERÍA SILENCIOSO <sup>(2)</sup>	RECARGABLE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	97
SOMFY® CABLE	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	54
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	MAESTRÍA 50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,45	69
	MAESTRÍA 50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,50	69
	MAESTRÍA 50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,65	74
SOMFY® CABLE SILENCIOSO <sup>(2)</sup>	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	75
SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	64
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENCIOSO <sup>(2)</sup>	SONESSE 40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	65
	SONESSE 50 RTS 6/28	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE 50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE 50 RTS 15/17	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	64
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81
SOMFY® IO SILENCIOSO <sup>(2)</sup>	SONESSE 40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,41	69

(1) Para medidas entre 20-40 cm de ancho, alto máximo de 150 cm sin guías. Para alturas superiores son necesarias guías. / (2) Motor solo compatible para instalación interior. / Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.


# PREMIUM PLUS

## DATOS TÉCNICOS


### Distancia entre el soporte y el tejido (GAP)

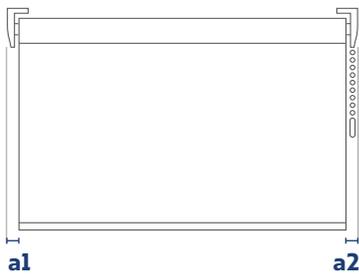

Una caída 1 accionamiento

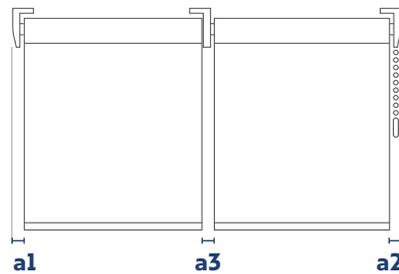

Doble caída 1 accionamiento

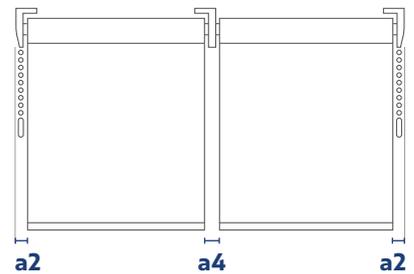

Doble caída 2 accionamientos

**a1** Lado de apoyo

**a2** Lado de mando

		sin guía				con guía cable			
		a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
PREMIUM PLUS I	CADENA <sup>(1)</sup>	21mm	20mm	32mm	33mm	21mm	20mm	-	-
	MOTOR <sup>(2)</sup>	21mm	23mm	32mm	33mm	21mm	23mm	-	-
PREMIUM PLUS II	CADENA <sup>(1)</sup>	21mm	20mm	32mm	33mm	21mm	20mm	-	-
	MANIVELA	21mm	32mm	32mm	33mm	21mm	32mm	-	-
	MOTOR <sup>(3)</sup>	21mm	25mm	32mm	33mm	21mm	25mm	-	-

- ① (1) Datos para accionamiento a cadena sin sistema Redux. Con sistema Redux sumar 2mm.
- (2) Para accionamiento con motor Bandalux de ø40mm sumar 1mm en lado de mando.
- (3) Para accionamiento con motor Bandalux de ø50mm sumar 3mm en lado mando.

### Altura de mandos

#### CADENA

ACCIONAMIENTO A CADENA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL  
La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular la altura de mandos (hm).

ACCIONAMIENTO A CADENA SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL  
En caso de renunciar al Child Safety/Safekids la altura de mandos será:




**Premium Plus I**  
Cálculo mínimo para hm:  
**H x 0,70 + 5cm**

**Premium Plus II**  
Cálculo mínimo para hm:  
**H x 0,90 + 5cm**

Ejemplo de cálculo		
Altura cortina <b>H</b>	Altura de mandos <b>hm</b> (mínimo)	
	P. Plus I	P. Plus II
100cm	75cm	95cm
200cm	145cm	185cm
250cm	180cm	230cm
400cm	285cm	365cm

#### MANIVELA

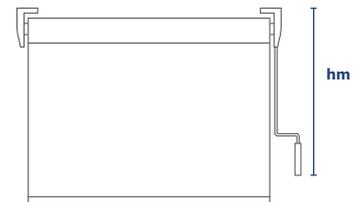

Altura de manivela recomendadas **hm**

100cm

120cm

140cm

160cm

180cm

200cm

220cm

240cm

260cm

280cm

300cm

- ① 1. La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.
- 2. Para accionamiento a manivela, la altura de mando se interpreta teniendo en cuenta la manivela en posición de accionamiento. Para conocer la medida con manivela extendida, sumar 14cm.


# PREMIUM PLUS

## DATOS TÉCNICOS


### Dimensiones de las guías

#### GUÍA ALUMINIO



'U - 201'  
Baja



'U - 301'  
Compacta






'R2'  
Telescópica




#### GUÍA CABLE


INTERIOR/EXTERIOR  
ø3,5mm INOX



### Terminales y alturas de recogida (mm)

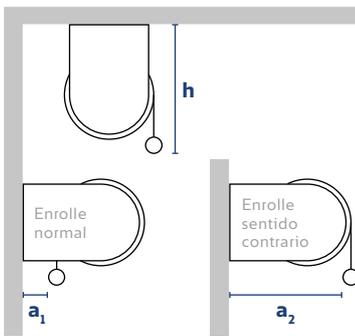

### Tolerancia de fabricación

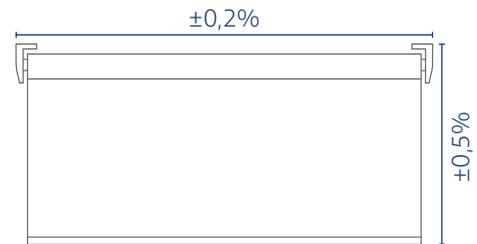

Según normativa europea EN13120.

#### TERMINALES OCULTOS

#### TERMINALES VISTOS



20mm

ø20mm




30mm

ø30mm



21mm  
10mm

Lágrima



39mm  
8,10mm


Solo para guías R2

Mini Plain



25mm  
10mm

Slim 25



35mm  
18mm

Slim 35

	TERMINALES OCULTOS						TERMINALES VISTOS											
	ø20mm		ø30mm		Lágrima		Mini Plain		Slim 25		Slim 35							
	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared	Techo	Pared						
	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx						
PREMIUM PLUS I soporte corto	h=100	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =62	a <sub>1</sub> =18 a <sub>2</sub> =80	h=110	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =57	a <sub>1</sub> =13 a <sub>2</sub> =75	h=100	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =67	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	h=117	a <sub>1</sub> =6 a <sub>2</sub> =68	a <sub>1</sub> =24 a <sub>2</sub> =86	h=105	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =67	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	h=115	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =63	a <sub>1</sub> =29 a <sub>2</sub> =81
PREMIUM PLUS I soporte largo	h=128	a <sub>1</sub> =28 a <sub>2</sub> =90	a <sub>1</sub> =46 a <sub>2</sub> =108	h=138	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	a <sub>1</sub> =41 a <sub>2</sub> =103	h=128	a <sub>1</sub> =33 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =51 a <sub>2</sub> =113	h=145	a <sub>1</sub> =34 a <sub>2</sub> =96	a <sub>1</sub> =52 a <sub>2</sub> =114	h=133	a <sub>1</sub> =33 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =51 a <sub>2</sub> =113	h=143	a <sub>1</sub> =29 a <sub>2</sub> =91	a <sub>1</sub> =47 a <sub>2</sub> =109
PREMIUM PLUS II	h=120	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =77	a <sub>1</sub> =22 a <sub>2</sub> =100	h=130	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =72	a <sub>1</sub> =17 a <sub>2</sub> =95	h=120	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	h=138	a <sub>1</sub> =6 a <sub>2</sub> =83	a <sub>1</sub> =28 a <sub>2</sub> =106	h=125	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	h=135	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =78	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =101


# PREMIUM PLUS

## DATOS TÉCNICOS


### Dimensiones soportes con tapa y mecanismos

#### PREMIUM PLUS I

##### CADENA: Soporte corto

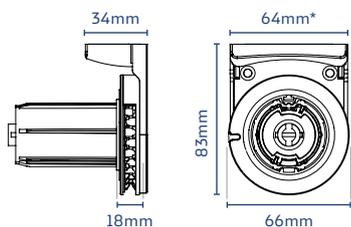



##### CADENA: Soporte largo



\* Guiado cable: suma 18mm al ancho del soporte.


#### PREMIUM PLUS II

##### CADENA

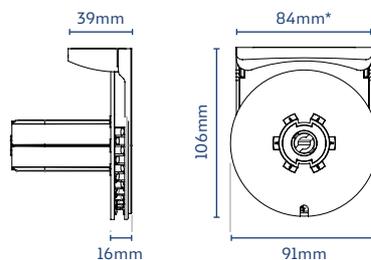


\* Guiado cable: suma 18mm al ancho del soporte.


##### MANIVELA




##### MOTOR: Soporte corto




##### MOTOR: Soporte largo




##### MOTOR



##### DOBLE CORTINA




##### DOBLE CORTINA



### Información técnica frontal decorativo Trazer

#### DIMENSIÓN DE LOS ESQUINEROS




Esquinero 100mm

#### PERSONALIZACIÓN VOLADIZO

(no disponible para esquinero)

	Ancho voladizo
RECOMENDADO	12,5cm
SIN VOLADIZO	0cm
MÍNIMO	5cm
MÁXIMO	15cm

#### DISTANCIA ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO



**a1** Lado de apoyo

**a2** Lado de mando

		a1	a2
TRAZER 100mm	CADENA	29mm	28mm
	MOTOR 230Vac	29mm	33mm
ESQUINERO 100mm	CADENA	29mm	28mm
	MOTOR 230Vac	29mm	33mm

#### PERSONALIZACIÓN RETORNO

(no disponible para esquinero)

	Ancho retorno
ESTÁNDAR	12,5cm
SIN RETORNO	--
MÍNIMO	12,5cm
MÁXIMO*	19cm

\*Retorno solo ampliable en instalación a techo.

#### MOTORES COMPATIBLES

TIPO MOTOR	NOMBRE MOTOR	Voltaje (V)	Ø (mm)	Nm	r.p.m.	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín. cortina (cm)
BANDALUX CABLE	MODENA 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	BARI 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	71
BANDALUX RADIO	MODENA RADIO 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	71
	BARI RADIO 50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	73
BANDALUX BATERÍA SILENCIOSO <sup>(1)</sup>	RECARGABLE BI 50 13/11	12	50	13	11	40	3,50	97
SOMFY® CABLE	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	66
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	74
	MAESTRIA 50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,45	69
	MAESTRIA 50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,50	69
SOMFY® CABLE SILENCIOSO <sup>(1)</sup>	MAESTRIA 50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,65	74
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	75
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	75
SOMFY® RTS	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	75
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	79
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	79
SOMFY® RTS SILENCIOSO <sup>(1)</sup>	SONESSE 50 RTS 6/28	230	50	6	28	146	0,63	93
	SONESSE 50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	93
	SONESSE 50 RTS 15/17	230	50	15	17	153	0,67	93
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	79
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	81

<sup>(1)</sup> Motor solo compatible para instalación interior. / Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.

# PREMIUM PLUS

## TEJIDOS

1



### (1) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	BLACKOUT	BO	A.10	244	✓	✓	✓	
→	CLEVER <sup>(A)</sup>	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗	
→	LANAIR BO	BO	A.11	300	✓	✓	✗	
→	LINEA 2000	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗	
→	MATTIZ IGNIS	Translúcido	A.03	200/250	✓	✓	✗	C1
→	ROMA	Translúcido	A.16	250	✓	✓	✗	
→	SOFT	Translúcido	A.04	270	✓	✓	✗	
→	SOLPOR	Translúcido	A.03	265	✓	✓	✗	

BO: Tejido opaco. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003).  : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

→: tejido para interior.

2

### (1) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	BIMINI BO <sup>(A)</sup>	BO	A.13	250	✓	✗	✗	
→	CRAZY	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗	
→	FACE TO FACE BO <sup>(A)</sup>	BO	A.12	250	✓	✓	✗	
→	FUNNY	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗	
→	GORGEOUS	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗	
→	MATTIZ IGNIS NACAR	Metal	A.01	200	✓	✓	✗	C1
→	MISTRAL	Translúcido	A.08	270	✓	✗	✗	
→	PLANET IGNIS	ECO OF 1%	A.08	270	✓	✗	✗	M1
→	RENAISSANCE	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
→	SKYLINE IGNIS	Translúcido OF 4%	A.02	240	✓	✓	✗	M1
→	SUNSET BO	BO	A.14	300	✓	✗	✗	
↔	TREND <sup>(C)</sup>	BO	A.10	250	✓	✗	✗	M2
↔	TREND LIGHT <sup>(C)</sup>	BO	A.10	300	✓	✗	✗	M2

BO: Tejido opaco. ECO: Tejido reciclado. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003, M1/M2: NF P 92-503). METAL: Tejido reflectante. OF: Grado apertura.

 : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

(C) Incompatible con terminal oculto en confección al través.

→: tejido para interior. ↔: tejido para interior/exterior.



**(1) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:**  
 'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	AMAZING, BEAUTIFUL	Translúcido	A.03	250	✓	✓	✗	
→	ANTARTIDA	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
→	BLACKOUT XXL	BO	A.10	300	✓	✓	✓	
→	DACRA, DUXOR, RADUNA (A)	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
→	ECOVISION	OF 3%	A.04	270	✓	✓	✗	M1
→	FRAIL, GLAD (A), SMART, VEGAN	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗	
→	IMAGINE BO	BO	A.11	265	✓	✓	✗	C1
→	MATTE BO	BO	A.10	183/250	✓	✓	✓	C1
↔	MEGA BO	BO	-	300	✓	✓	✓	C1
→	MOON (A)	Translúcido OF 3-4%	A.17	330	✓	✓	✗	M1
→	OSCAR IGNIS BO	BO	A.15	240	✓	✓	✓	M1
→	PEBBLES	Translúcido	A.05	200	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 314	OF 14%	A.03	250	✓	✓	✗	C1
→	POLYSCREEN® 350	OF 10%	A.22	250/300	✓	✓	✓	C1
↔	POLYSCREEN® 351	OF 1%	A.22	250/300	✓	✓	✓	C1
↔	POLYSCREEN® 403	OF 3%	A.22	250/300	✓	✓	✓	C1
→	POLYSCREEN® 473 (B)	OF 3%	A.24	250	✓	✓	✗	C1
→	POLYSCREEN® 475 (B)	OF 5%	A.24	250	✓	✓	✗	C1
↔	POLYSCREEN® 550	OF 5%	A.24	250/300	✓	✓	✓	C1
→	POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	250	✓	✓	✓	
→	TOUCH BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗	

BO: Tejido opaco. FR: Tejido ignífugo (C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503). OF: Grado apertura. : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

(B) Incompatible con terminal oculto ø30 para instalación exterior.

→: tejido para interior. ↔: tejido para interior/exterior.

# PREMIUM PLUS

## TEJIDOS

4



### (A) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:

'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'


	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
→	BLISS <sup>(A)</sup> , ODA <sup>(A)</sup> , SILK ROMANCE, SONATA	Translúcido	A.07	250	✓	✗	✗	
→	DREAMER	Translúcido	A.09	250	✗	✓	✗	
→	ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3%	A.04	270	✓	✓	✗	M1
→	FOND	Translúcido	A.02	240	✓	✓	✗	
→	LINEN BO	BO	A.13	270	✓	✗	✗	
→	PASSION	Translúcido	A.06	240	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 365	OF 5%	A.22	250	✓	✓	✓	C1
↔	POLYSCREEN® 501	OF 1%	A.24	250	✓	✓	✓	EC <sup>3</sup>
→	POLYSCREEN® 597	OF 8%	A.19	250	✓	✓	✗	C1
↔	POLYSCREEN® 650	OF 3%	A.23	250	✓	✓	✓	C1
→	POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	A.22	250	✓	✓	✓	B1
→	POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	250	✓	✓	✓	
→	POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	250	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	250	✓	✓	✓	
→	RODUALA <sup>(A)</sup>	Semitranslúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
→	SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4%	A.02	240	✓	✓	✗	C1
→	SOLPOR BO	BO	A.13	265	✓	✗	✗	

BO: Tejido opaco. ECO: Tejido reciclado. FR: Tejido ignífugo (B1: DIN 4102. C1: EN 13773:2003. EC<sup>3</sup>: Euroclass (Bs3d0). M1: NF P 92-503.). METAL: Tejido reflectante.

OF: Grado apertura. : Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

→: tejido para interior. ↔: tejido para interior/exterior.



**(A) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro:**  
 'LÍMITES DE CONFECCIÓN - FABRICS COLLECTION'

	Colección	Tipo	Código ábaco (1)	Ancho (cm)	Confección sin empalme termosoldado		Empalme termosoldado	FR
					Al hilo	Al través	Al través	
🏠	CALM	Translúcido	A.01	195	✓	✓	✗	
🏠	CAMOUFLAGE (A)	Translúcido	A.07	260	✓	✗	✗	
🏠	CITY	Translúcido	A.17	290	✓	✓	✗	
🏠	ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Metal OF 3%	A.06	235	✓	✗	✗	C1
🏠	EMPHATY, HOPE, JOY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
🏠	FEELINGS (A)	Translúcido	A.02	230	✓	✓	✗	
🏠	FIDELITY (A)	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
🏠	KIND	Translúcido	A.04	300	✓	✓	✗	
🏠	LOYALTY	Translúcido	A.01	200	✓	✓	✗	
🏠	NOSTALGIC BO	BO	A.13	280	✓	✗	✗	
🏠	NOSTALGY	Translúcido	A.08	280	✓	✗	✗	
🏠	POLYSCREEN® 473 METAL	Metal OF 2%	A.21	250	✓	✗	✗	C1
🏠	POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	250	✓	✗	✗	
🏠	POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5%	A.21	250	✓	✗	✗	C1
🏠	POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10%	A.20	250	✓	✗	✗	C1
🏠	POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	250	✓	✓	✗	
🏠	RESPECT	Translúcido	A.18	280	✓	✗	✗	
🏠	SATISFACTION	Translúcido	A.16	280	✓	✓	✗	
🏠	SQUARE	Metal OF 2-3%	A.06	240	✓	✗	✗	M1

**BO:** Tejido opaco. **ECO:** Tejido reciclado. **FR:** Tejido ignífugo (M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.). **METAL:** Tejido reflectante. **OF:** Grado apertura.

🌱: Compromiso con el medio ambiente.

(A) Incompatible con terminal oculto.

🏠: tejido para interior.

**BANDALUX**